

NEUE SERIE
NEW SERIES

FLIGHTLIFT 14.72



Hinowa

RAUPENHEBEBÜHNE

Höhe 14 m

TRACKED AERIAL
PLATFORMS
14 meters height



NUR ONLY
1398 kg

Neue Fernbedienung
"HIS Serie": Maschine einfach
per Tastendruck abstützen,
Hubstell über einen Joystick
bewegen und Stützfüße mit
einer anderen Taste wieder
einfahren. Alles komplett
automatisch. Ein praktisches
Display liefert für den
Besitzer wichtige
Informationen.

New wired
remote control
"HIS series": Just
press one button to
stabilize the machi-
ne, move one joy-
stick to activate the
aerial part and press
another button to destabilize
the machine. All this can be
done automatically;
a convenient display gives
useful information to the user.

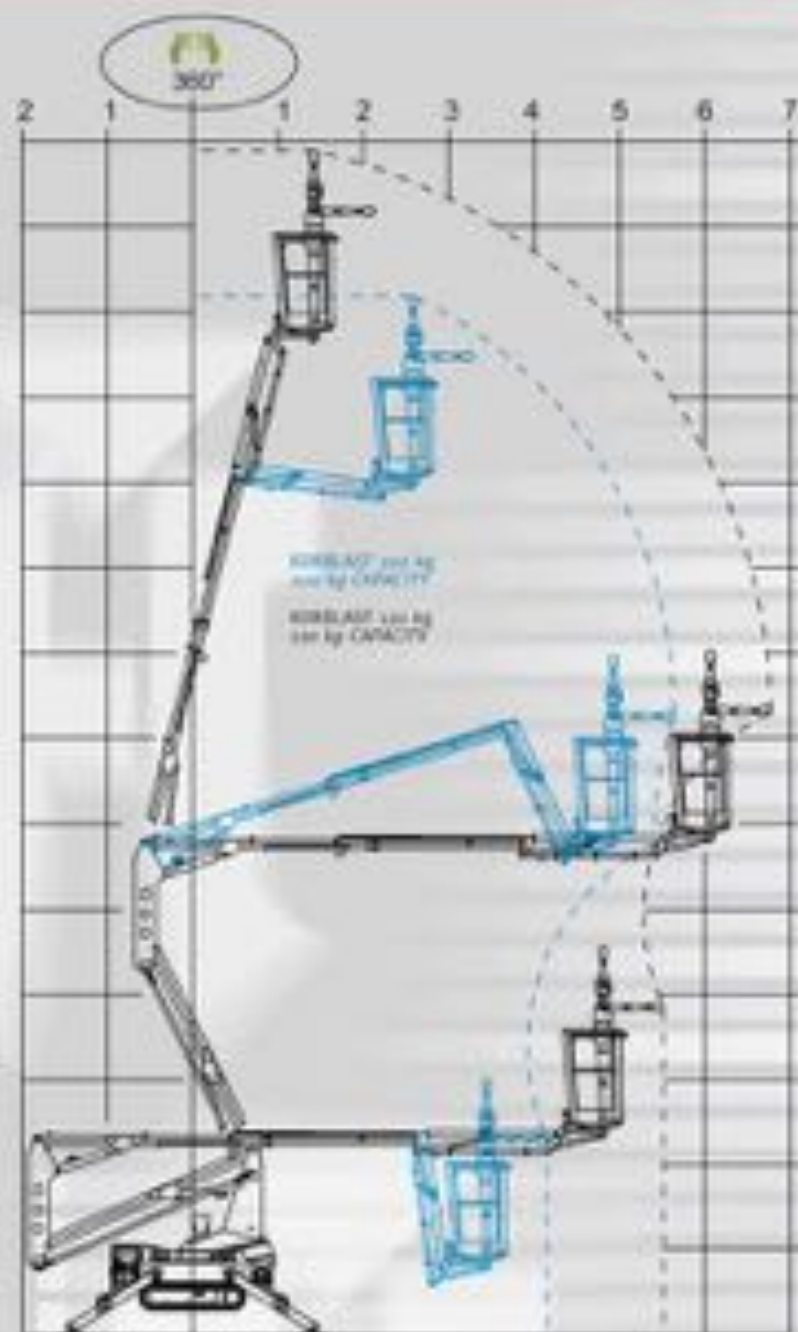


Seriennässige Abstütz-
und Einfahrautomatik per Tastendruck
*Self stabilization and destabilization equipped
as standard controlled by one push button*

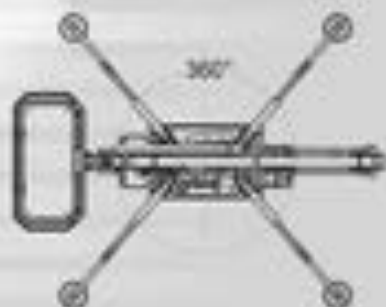

www.hinowa.com



LIGHTLIFT 14.72



	OPTIONAL	OPTIONAL
MAX. ABSTUFEN MAX. WORKING HEIGHT	13,2 m	13,8 m
MAX. NETZWE ABSTUFEN MAX. WORKING REACH	4,2 m	4,8 m
TRANSPORTLÄNGE TRANSPORT LENGTH	4,4 m	
TRANSPORTHÖHE TRANSPORT HEIGHT	1,7 m	
ABSTUFENSTRECKENWEITE STANDARD BASED JAW WIDTH	2,20 m	2,20 m
MAX. STEIGVERMÖGEN MAX. SLOPE ALLOWED IN FORWARD	10°/12%	
GEWICHT WEIGHT	1.700 kg / 3.750 lb	
VERBREITERUNG EXTENSION	1,10 m / 3'6"	1,10 m / 3'6"
FLÄCHENWEITE AREA AVAILABLE	1,21 m ² / 13'0"	1,21 m ² / 13'0"
ELEKTROMOTOR ELECTRIC MOTOR	1,1 kW / 1,5 hp	1,1 kW / 1,5 hp
MAX. FARBSTÄRKE MAX. TRAIL SPEED	1,1 km/h / 0,7 mph	1,1 km/h / 0,7 mph
WEITE BEI GESCHLOSSENEM BOTH OF THE MACHINE CLOSED	2,20 m	
FLÄCHENWEITE AREA AVAILABLE	1,21 m ² / 13'0"	
FLÄCHENWEITE AREA AVAILABLE	1,21 m ² / 13'0"	
SENKENWEG AUTOMATIC STABILIZING SYSTEM	1,1 m / 3'6"	
KABEL VERBODEN CABLE CONTROL	1,1 m / 3'6"	
ABSTUFEN WITH EXTENDED OPTION	1,1 m / 3'6"	
SPEZIELLER SENKENWEG SPECIAL LOWERING SYSTEM	1,1 m / 3'6"	
E.A.R. SYSTEM ZUR VERBESSERUNG E.A.R. SYSTEM FOR IMPROVEMENT	1,1 m / 3'6"	



Das Lichtlift 14.72 ist ein vielseitiges Arbeitsgerät für den Innen- und Außenbereich. Es verfügt über eine maximale Hubhöhe von 13,8 m und eine maximale Reichweite von 4,8 m. Das Gerät ist mit einem elektrischen Motor ausgestattet und bietet eine maximale Geschwindigkeit von 1,1 km/h. Es ist mit einer stabilen Plattform ausgestattet, die eine maximale Nutzlast von 200 kg zulässt. Das Lichtlift 14.72 ist ein ideales Arbeitsgerät für alle Arten von Aufbauten und Reparaturen.



HINOWA SPA
Via Fontana • 51014 INCISA • Arezzo • Italy
Tel. +39 0442 539000 • Fax +39 0442 539025
info@hinowa.com
www.hinowa.com